


Vzorkovník čalúnenia








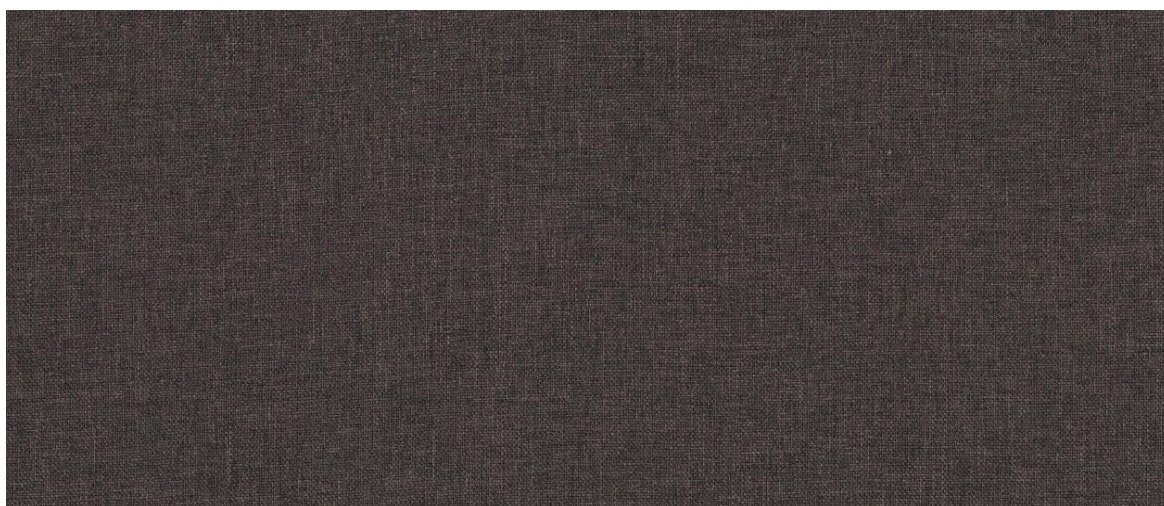


****platí pre produkty začínajúce symbolmi „EL”**

Textília – SAWANA



SAWANA




| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Masa powierzchniowa m ² EN 12127:2017 / Mass per unit area m ² | 245g/m ² +/-5% |
| Skład / Composition | 100% Polyester |
| Szerokość użytkowa / Usable width of roll | min. 140cm |
| Rodzaj tkaniny / Type of fabric | Plecionka / Woven fabric |

| FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006 | | | | Good ← → Poor | | | | RESULTS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|------------|--------|--------------------------------------|---------|
| | | | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | | |
|  Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength | EN ISO 13934-1:2013 | 1186-1310 N WARP 1258-1390 N WEFT | >600 | ≥400 | ≥350 | ≥250 | A/A | |
|  Test Martindale Abrasion resistance | EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017 | 90 000-100 000 | ≥35000 | 12000-30000 | 4000-10000 | - | A | |
|  Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance | EN ISO 13937-3:2002 | 82-91 N WARP 82-91 N WEFT | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | A/A | |
|  Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage | EN ISO 13936-2:2004 180 N LOAD | 2.6-3.0 mm WARP 2.9-3.3 mm WEFT | ≤4 | ≤6 | ≤8 | - | A/A | |
|  Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance | EN ISO 12945-2:2021 2000cycles | 4-5 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | 3 | A-B | |
|  Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light | EN ISO 105 B02:2014-11 | 4 | ≥6 | 5 | 4 | - | C | |
|  Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry | EN ISO 105-X12:2016 | 4-5 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | - | A-B | |
|  Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet | EN ISO 105-X12:2016 | 4-5 | ≥3-4 | 3 | 2-3 | - | A | |
|  Zapalność Ignitability | EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117 | | | | | | Passed - no burning identified | |
|  Tkanina trudnopalna Fire Protection | BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) | Usługa dodatkowa Additional service | | | | | | |

Sposób konserwacji
Care labeling





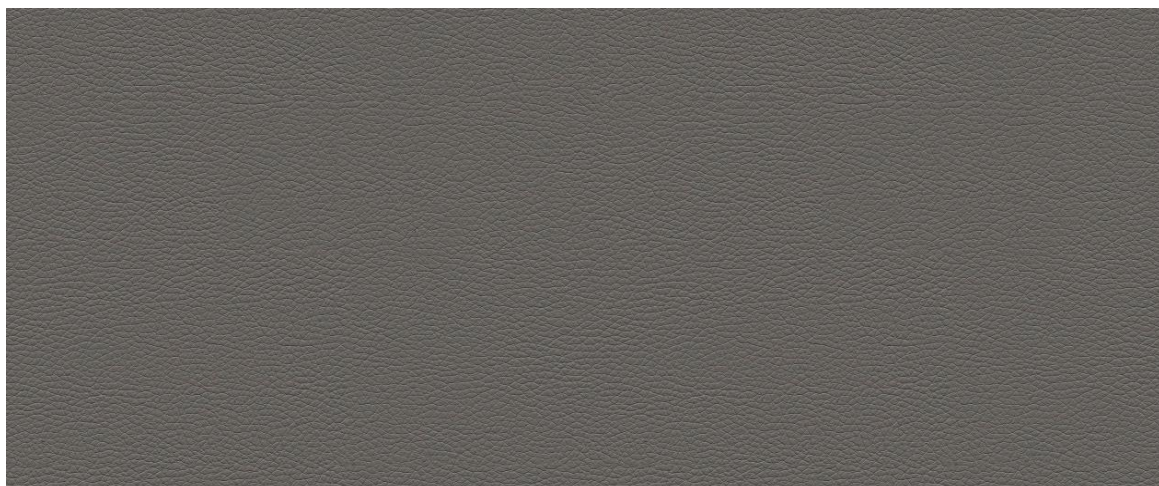







Koženka – MADRYT



MADRYT

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Masa powierzchniowa m ² EN 12127:2017 / Mass per unit area m ² | 400g/m ² +/-10% |
| Skład / Composition | 100%PU/ 90%PES 10%CO (+/-10%) |
| Szerokość użytkowa / Usable width of roll | min. 140cm |
| Rodzaj tkaniny / Type of fabric | Ekoskóra / Ekoskóra(EN) |

| FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006 | | | | Good ← → Poor | | | | RESULTS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|--------------------------------------|
| | | | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | | |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength | EN ISO1421-1:2017 method 1 | 529-585 N WARP 400-444 N WEFT | >600 | ≥400 | ≥350 | ≥250 | A/B |
|  | Test Martindale Abrasion resistance | EN ISO 5470-2:2022-03 method 1 crossbred | >102400 | ≥35000 | 12000-30000 | 4000-10000 | - | A |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance | EN ISO 4674-1:2017-02 method A | 72-80 N WARP 50-55 N WEFT | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | A/A |
|  | Coating adhesion Coating adhesion | DIN EN ISO 2411:2017-11-glued | 39-44 N WARP 35-38 N WEFT | ≥35 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | A/A |
|  | Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light | EN ISO 105 B02:2014-11 | >5 | ≥6 | 5 | 4 | - | B |
|  | Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry | EN ISO 105-X12:2016 | 5 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | - | A |
|  | Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet | EN ISO 105-X12:2016 | 5 | ≥3-4 | 3 | 2-3 | - | A |
|  | Zapalność Ignitability | EN1021-1 B55852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117 | | | | | | Passed - no burning identified |
|  | Tkanina trudnopalna Fire Protection | BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) | Usługa dodatkowa Additional service | | | | | |
| Sposób konserwacji Care labeling | | | |  | | | | |



















Textília – RIVIERA



RIVIERA

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Masa powierzchniowa m ² EN 12127:2017 / Mass per unit area m ² | 300 g/m ² +/-5% |
| Skład / Composition | 100% Polyester |
| Szerokość użytkowa / Usable width of roll | min. 140cm |
| Rodzaj tkaniny / Type of fabric | Velvet / Velvet |

| FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006 | | | | Good ← → Poor | | | | RESULTS | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D | | | |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength | EN ISO 13934-1:2013 | 487-539 N WARP 511-565 N WEFT | >600 | ≥400 | ≥350 | ≥250 | B/B | |
|  | Test Martindale Abrasion resistance | EN ISO 12947-1:2007; EN ISO12947-2:2017 | >100000 | ≥35000 | 12000-30000 | 4000-10000 | - | A | |
|  | Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance | EN ISO 13937-3:2002 | 41-46 N WARP 30-33 N WEFT | ≥40 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | A/B | |
|  | Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage | EN ISO13936-2:2004 180 N LOAD | 1.9-2.1 mm WARP 1.9-2.1 mm WEFT | ≤4 | ≤6 | ≤8 | - | A/A | |
|  | Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance | EN ISO 12945-2:2021 2000cycles | 5 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | 3 | A | |
|  | Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light | EN ISO 105 B02:2014-11 | light-4 medium-4 dark-4 | ≥6 | 5 | 4 | - | light-C medium-C dark-C | |
|  | Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry | EN ISO 105-X12:2016 | light-4 medium-4 dark-3-4 | ≥4-5 | 4 | 3-4 | - | light-B medium-B dark-C | |
|  | Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet | EN ISO 105-X12:2016 | light-4 medium-4 dark-4 | ≥3-4 | 3 | 2-3 | - | light-A medium-A dark-A | |
|  | Zapalność Ignitability | EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117 | | | | | | Passed - no burning identified | |
|  | Tkanina trudnopalna Fire Protection | BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) | Usługa dodatkowa Additional service | | | | | | |
| Sposób konserwacji Care labeling | | | |  |  |  |  |  |  |



****** Możliwość dodać własną látku